

PC KLIK PANEL

HINNASTO

1.3.2018

Hinnat ALV 24 %
Toimitusehdot FCA Orimattila
Kuljetusvakuutus sisältyy hintaan

Tyylikäs PC Klik panel -kerroslevy on materiaalina UV-kestävää, iskunlujaa, kondensoimatonta sekä haitalliselta UV-säteilyltä suojaavaa. Panelin sisäpinnoilla häikäisyä vähentävä



- Terassien ja vilpoloiden kattamiseen
- Kesäkeittiöihin ja patioihin
- Sadekatoksiin
- Lastauskatoksiin ja pihattoihin
- Myös suuriin kattokohteisiin


Takuu rajoitettu 5 v.

Materiaali	Sävy	Valonläpäisy	Paksuus	Vakiopituudet	Vakiomitoit €/ m ²	Määramittaan sahattuna €/ m ²
PC KLIK PANEL Leveys 265 mm, korkeus 25 mm Hyötyleveys 250 mm Paino 2,2 kg/m ² Profiili 250/25 Minimi r. 10 m Polvkarbonaatti PCKLIK PANEL	Kirkas	68 %	10 mm	2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 7000	41,65 €* sisältää asennustarvikkeet*	55,35 €* sisältää asennustarvikkeet*

Erikois- ja vinosahaukset :käytetyn ajan mukaan 68 €/ h, minimiveloitus 35 €.
Ohut (1mm) metallilaikka soveltuu PC Klik panelin katkaisuun.

*Levyn neliöhintaan sisältyvät asennustarvikkeet:

- C-kiinnike (pit.mm/500 mm x panelimäärä) + ruuvi assy 4,x40 mm
- (2x C-kiinnikemäärä)
- AL-SU alum-/suodatinteippiä (panelimäärä x 250)
- Liitospoimun PC-päätäkappale (panelimäärä +1 kpl)
- Alumiini päätelista lovettu 1000 mm,alareunaan (lev./1000 mm) - VAL-ruuvi RST 4,8 x 60 mm + aluslevy (2 x panelimäärä)
- Valokatekiinnike 4,8x50 mm (Ruspert) +aluslevy met./EPDM-al. Ø19

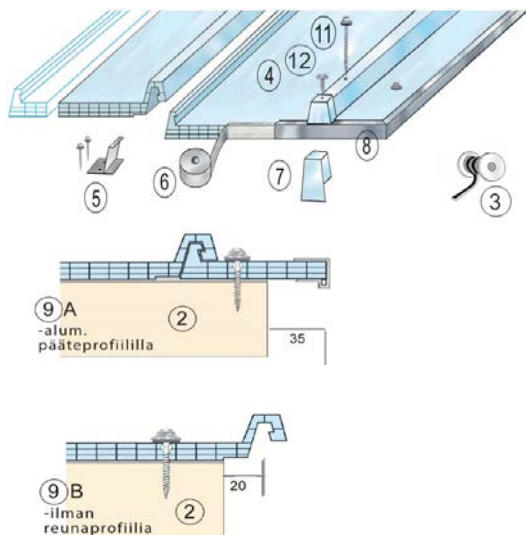

Lisätarvikkeet:	€/ kpl	
Päätelista alumiini	2100 mm	4300 mm
U-profiili, 10 mm, tippanokka	8,66	17,31
Liitäntäpellit RR21, vaalean harmaa	1250 mm	3000 mm
Yläliitäntäpelti, 75+115, 108°	13,50	22,83
Sivuliitäntäpelti, 50+115, 90°	12,88	21,39
Harjapelti, 115+115, 143°	14,46	25,12
Poranterä	Ø 8 mm	Ø 9,5 mm
muoville teroitettu	4,59	6,30
Muototiiviste Klik-panelille	3,65 €	
PE 25, harmaa, pituus 1000 mm		
Katkaisulaikka, 1 mm, Ø 115 mm	3,75 €	
Alatiiviste	€/ m	100 m rulla
9 x 3 mm, valkoinen	0,82	50,00

Rahti (Oulu-Kuopio-Joensuu linjan alapuolella, ei saaristoon, rahtitusetäisyys max 350 km, muut paikkakuntakohtaisesti.)

Lavan max koko	Rahti myymälään *)	Rahti kotijakeluna	Pakkausveloitus	Lisät
Lavan korkeus 15 cm	max 15 levyä lava, m ³ -tilavuuden mukaan			
110x110 cm	54,00	60,00	25,00	Maksu erillissoitosta 2 €/soitto . Kotijakeluun sis. ennakkoilmoitus jakelusta.
110x160 cm	61,00	68,00		
110x210 cm	73,00	81,00		
110x260 cm	79,00	88,00		
110x310 cm	86,00	96,00		
110x360 cm	97,00	107,00	31,00	Yli 3 m toimituksissa vastaanottajalla oltava oma purkukalusto tai valmius purkaa lava kvydistä käsin.
110x410 cm	110,00	122,00		
Lavan korkeus 15 cm	max 7 levyä lava, bruttopainon mukaan			
110x460 cm	184,00	202,00	35,00	*) Rahti ei sisällä hiab-purkua. Kysy HIAB - kalustohinta erikseen!
110x510 cm	202,00	222,00		
110x610 cm	221,00	243,00		
110x710 cm				

PC Klik panelit pakataan tehtaalla säänkestävästi lyhytaikaista kuljetusta ja säilytystä varten.


Jos asennusaika venyy, suosittelemme katelevyjen säilyttämistä varjossa tai varastotiloissa säältä suojassa.

PC KLIK PANEL

Asennusohje 2018

PC KLIK panel, monikerroskate piilokiinnikkein

Takuu rajoitettu 5 vuotta

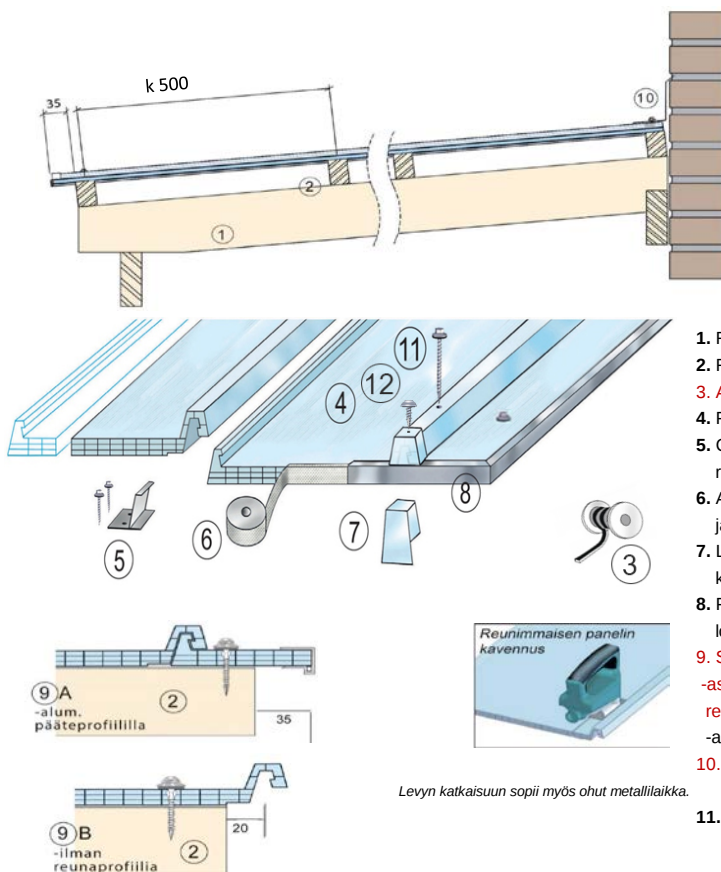

PC KLIK PANEL
voidaan asentaa myös kaarevaksi.
Minimi r 10 m.

1. Runko, kattokannattaja k n.1000 mm
2. Ruoteet 48x72 mm, k 500 mm
3. Alatiiviste 9x3 mm, ruoteeseen nitoen.
4. PC Klik panel, hyötyleveys 250 mm
5. C-piilokiinnikkeet liitospoimuun, ruuvi kiinnitys ruoteisiin.
6. Alumiiniteippi panelin sahattuun yläreunaan ja suodatinteippi alareunaan
7. Liitospoimun päätykappale, kirkas PC, kiinnitys säänkestävällä silikonilla.
8. Paneleiden alareunaan alum. U-prof. päätelista, lovettu, pituus 1000 mm/kpl.
9. Sivureuna:
 - asennustapa A: liitospoimu sahataan pois ja reunaan asennetaan alumiininen U-profiili päätelista
 - asennustapa B, liitospoimu jätetään reunaan.
10. Muototiiviste PE 25/100 ja yläliitäntäpelti 75+115mm, 108°, RR21
11. Paneli kiinnitetään liitospoimun päältä ylä- ja alareunasta valumisen estämiseksi kateruuveilla (5,5 x 50 sis. prikka) sekä sivureunoista ruoteisiin valokatekiinnikkein (4,8 x 50 mm sis. aluslevy met./EPDM-al. Ø19 mm).
Esiporaus muoville teroitettulla poranterällä.
12. Päätytulpan kiinnitys 4 x 25 mm ruuvilla

Levyn neliöhintaan sisältyvät tarvikkeet:

- C-kiinnike (pit.mm/500 mm x panelimäärä)
+ ruuvi assy 4 x4 0 mm (2 x C-kiinnikemäärä)
- AL-SU alum-/suodatinteippiä (panelimäärä x 250)
- Liitospoimun PC-päätykappale (panelimäärä+1 kpl)
- Alumiini päätelista lovettu 1000 mm, alareunaan (lev./1000 mm)
- VAL-ruuvi RST 4,8 x 60 mm + aluslevy (2 x panelimäärä)
- Valokatekiinnike 4,8x50 mm (Ruspert)
sis. aluslevy met./EPDM-al. Ø19 mm (2 x pituus mm/500 mm)

Lisätarvikkeet:

- alatiiviste ruoteeseen (3), vähentää lämpöliikunnan aiheuttamaa natinaa
- sivureunan päätelista (9A), viimeistelee ja jäykistää levynreunaa
- muototiiviste yläreunaan (10), estää roskien ajautumisen katelevyn ja yläliitäntäpellin väliin
- ylä-, sivu- ja harjapellit (10)
- poranterä Ø 8 mm muoville teroitettu


Katon minimikaltevuus on 1:10

+ 5°C Suositeltava asennuksen minimilämpötila.

Vältä liikkumista valokatteen päällä. Hanki kunnon tikkaat tai telineet asennukseen ja puhdistukseen. Tarvittaessa käytä apuvälineinä vaahtomuovilla pehmustettuja lankkuja, lapetikkeitä tai styrox-levyjä.

**Levyjen säilytys**

Säilytä levynippua sisällä varastotiloissa tai hyvin peitettynä varjossa säältä suojassa ilmavasti ja tasaisella alustalla. Pelkkä muovikalvo tai kevytpeite ei suojaa levynippua riittävästi hellesään

**Puhdistus**

Valokatteita voidaan pestä painepesurilla tai pehmeällä harjalla. Käytä runsaasti vettä ja tarvittaessa mietoja nestesaippuaa. Säännöllinen pesu pidentää valokatteen käyttöikää.

