

PC kerroslevyt


HINNASTO 1.2.2020
Hinnat ALV 24%
Toimitusehdot FCA Orimattila
Kuljetusvakuutus sis.hintaan

Kestävät ja kevyet PC-kerroslevyt valitaan katemateriaaliksi kun halutaan pitkäikäinen, hyvin puhtaana pysyvä ja lämpöä eristävä valokate. Polykarbonaatti ei läpäise haitallisia UV-säteitä ja suojaa tekstiili- ja maalipintoja haalistumiselta.



Takuu rajoitettu 10 v. Katso kotisivut www.keraplast.fi

- terassien, patioiden ja kesäkeittiöiden kattamiseen
- kasvihuoneisiin ja katettuihin pergoloihin
- tuotantotilojen ja pihattojen kattoihin ja valoseiniin
- teollisuus- ja urheilurakennusten katoksiin
- tuulensuojaseinämiin

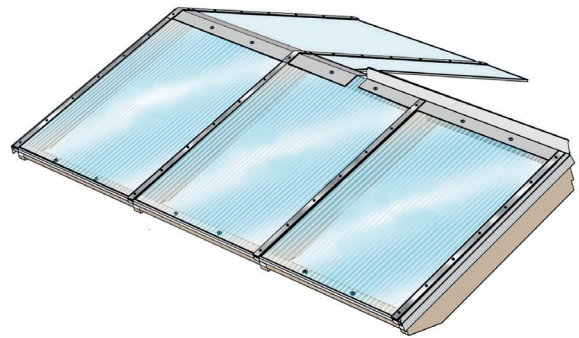

Materiaali polykarbonaatti	Väri	VL %	Leveys mm	Hinta € / m ²			Käyttökohteet ja asennustapa
				Pituus 7000 mm	Pituus 3500 mm	Määrämittaan sahattuna	
				pituustoleranssi +/- 5 mm		vakioleveys x määrämitta	
PC-kerroslevy 6 mm 2K <i>U-arvo 3,5 W/m²K</i> <i>Paino 1,3 kg/m²</i>	Kirkas	80 %	2100, 1050	15,82	17,06	19,78	Pienet katon ja seinät, kylmät tilat. H, ALG
	Opal	20 %	2100, 1050	20,92	22,16	26,14	
PC-kerroslevy 10 mm 2K <i>U-arvo 3,0 W/m²K</i> <i>Paino 1,7 kg/m²</i>	Kirkas	79 %	2100, 1050	20,70	21,94	25,87	Katon ja seinät, kylmät tilat. H, ALG, (TWIN)
	Opal	30 %	2100, 1050	21,72	22,96	27,17	
PC-kerroslevy 16 mm XK <i>U-arvo 2,1 W/m²K</i> <i>Paino 2,6 kg/m²</i>	Kirkas	60 %	2100, 1050, 1200	30,45	31,69	38,06	Katon ja seinät, kylmät ja puolilämpimät tilat. H, ALG, TWIN
	Pronssi	25 %	2100, 1050	35,02	36,26	43,77	
	Savunharmaa	25 %	2100, 1050	35,02	36,26	43,77	
	Opal	40 %	2100, 1050	31,98	33,22	39,97	
PC-kerroslevy 25 mm 7K <i>U-arvo 1,7 W/m²K</i> <i>Paino 3,4 kg/m²</i>	Kirkas	60 %	2100, 1050, 1260	43,86	45,10	54,82	Katon ja seinät, kylmät ja puolilämpimät tilat. ALG, TWIN
PC-kerroslevy 32 mm VK <i>U-arvo 1,6 W/m²K</i> <i>Paino 3,7 kg/m²</i>	Kirkas	60 %	1190, 2095	45,80	47,04	57,25	Katon ja seinät, kylmät ja puolilämpimät tilat. ALG, TWIN


Erikois- ja vinosahaukset:
Käytetyn ajan mukaan 68 € / h
Minimiveloitus 35 €.

Pakkaus:	1050 / 1200 x 3500 mm	25,00 €
	1050 / 1200 x 7000 mm	45,00 €
	2100 x 3500 mm	45,00 €
	2100 x 7000 mm	49,00 €


PC-kerroslevyt pakataan tehtaalla säänkestävästi kuljetusta ja lyhytaikaista säilytystä varten.
Suosittelemme kerroslevyjen säilyttämistä säältä suojattuna varjossa tai varastotiloissa ilmastovakautetussa.

PC kerroslevy

HINNASTO 1.2.2020
Hinnat ALV 24%
Toimitusehdot FCA Orimattila
Kuljetusvakuutus sis.hintaan

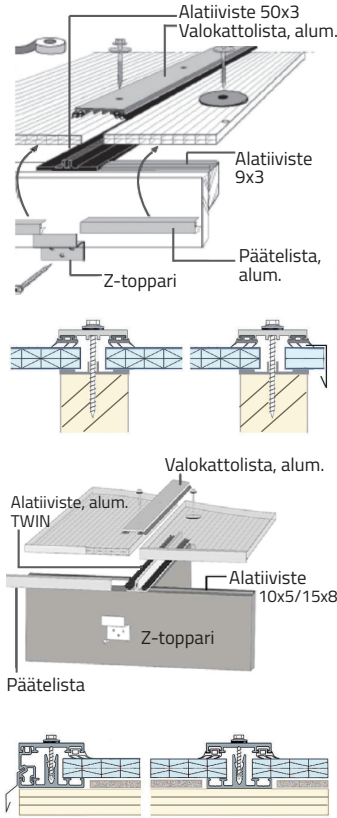

- Levysaumoissa PC-muovinen H-profiililista

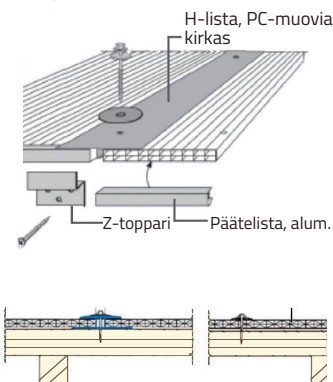

Yläliit.

Harja

Sivuliit.

Pääty

Asennustarvikkeet		€/m				
		Täysin saloin 7,1 m		Määrämitoin		
Valokattolista						
AL 50 mm, reijitetty k 250 mm, huulitiiviste EPDM musta x 2		8,72		10,82		
TWIN alaprofiili AL16 ja 32 mm, sis.ruuvit 4,2 x 45 mm 2 kpl / metri		12,15		17,36		
TWIN reunaprofiili AL16 ja 32 mm		3,32		4,04		
H-profiililista		Paksuus	Vakiomitoit		Määrämitoin	
PC muovi, kirkas		6 mm	5,10		7,30	
pituus 2500, 3000, 3500, 4000		10 mm	5,30		7,60	
täysi salko 7000		16 mm	7,15		10,20	
Tiivisteet EPDM:		m/ rla	€/ rla		€/ m	
Alatiiviste 50 x 3 mm, musta		50 m	206,46		5,48	
Alatiiviste 9 x 3 mm, valkoinen		100 m	65,10		0,87	
Alatiiviste 9 x 3 mm, musta		150 m	76,14		0,68	
Alatiiviste 10 x 5 mm, valkoinen		100 m	70,68		0,94	
Alatiiviste 15 x 8 mm, valkoinen		50 m	65,10		1,72	
			€/ srj	€/ rll	€/ rll	€/ rll
Teipit:		m/rll	30 mm	25 mm	38 mm	60 mm
Alumiiniteippi		50 m	-	5,77	18,56	28,52
Suodatinteippi		33 m	-	17,74	22,67	84,3
Alumiini + suodatinteippi		10+10 m	20,74	-	-	-
		€/ kpl	€/ kpl			
Päätelista U-prof	PC-muovi	AL	AL	AL	AL	AL
	2100 mm	Määrämitoin	1050 mm	1200 mm	2100 mm	4300 mm
6 mm	3,00	-	-	-	-	-
10 mm	3,95	6,60	4,33	-	8,66	17,31
16 mm	6,30	7,95	5,22	6,96	10,44	20,88
25 mm	-	9,85	6,46	8,62	12,93	25,85
32 mm	-	12,48	8,20	-	16,40	32,80
Z-toppari AL 10, 16 mm + ruuvit		2,90				
L-toppari AL 10, 16, 25, 32 mm		2,90				
Harjaliitospala AL, taivutettava astekulma		3,95				
Poranterä				Ø 8 mm	Ø 9,5 mm	
muoville teroitettu				5,75	7,95	
Katkaisulaikka , 1 mm, Ø 115 mm		3,75				
Aluslevyt:				Ø14 mm	Ø19 mm	Ø38 mm
RST/EPDM				0,14	0,17	0,40
Ruuvit:		<i>Seinä</i>	<i>Seinä</i>	<i>Katto</i>	<i>Katto</i>	<i>Katto</i>
		10 mm levy	16 mm levy	10 mm levy	16 mm levy	25 mm levy
		16 mm levy	10 mm levy	16 mm levy	25 mm levy	32 mm levy
Kateruuvi		4,8 x 25 mm	4,8 x 38 mm	4,8 x 50 mm	4,8 x 60 mm	4,8 x 70 mm
RST piikkikärki						
+ priikka Ø14 mm met/EPDM		0,22	0,27	0,29	0,37	0,41
Poraruuvi		4,2 x 19 mm	4,8 x 25 mm	5,5 x 38 mm	5,5 x 50 mm	5,5 x 60 mm
RST A2, porakärki						
+ priikka Ø14 mm met/EPDM		0,27	0,40	0,68	0,74	0,79
Twinruuvi						
		10 mm levyille sulka- tiivistein	16 mm levyille ilman sulka- tiiv.	16 mm levyille sulka- tiivistein	25 mm levyille ilman sulka- tiiv.	32 mm levyille ilman sulka- tiiv.
RST A2, piikkikärki		5,5 x 25	5,5 x 32 mm	5,5 x 38 mm	5,5 x 45 mm	5,5 x 48 mm
+ priikka Ø14 met/EPDM		0,25	0,37	0,40	0,32	0,55
Liitäntäpellit					€/ kpl	
värit: valkoinen RR20, v.harmaa RR21, t.harmaa RR23, t.ruskea RR32				Pituus	Pituus	
				1250 mm	3000 mm	
Yläliitäntäpelti, 75+115 mm, 108°				13,50	22,83	
Harjapelti, 115+115 mm, 143°				14,46	25,12	
Päätypelti, 40+40 mm + täytesoiro, 90°				7,87	12,66	
Sivuliitäntäpelti, 75+115 mm, 90°				13,50	22,83	
Tippapelti TWIN-reunaprofiilille, 90°				2,95	3,60	

Alumiiniset asennusosat vakiona ilman pintakäsittelyä. Jauhemaalauksen tuotannon RAL-vakioväreillä erillishinnoiteltuna.